


Установка потолочного привода

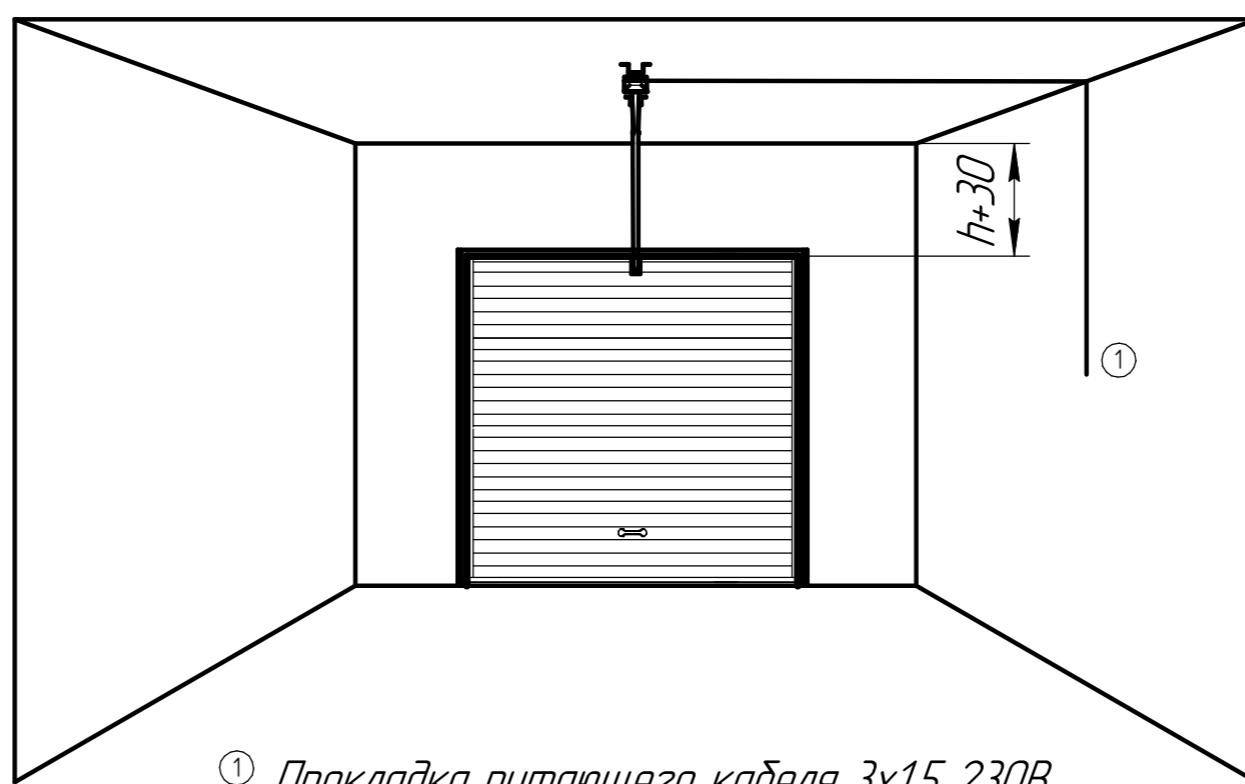

① Прокладка питающего кабеля 3х1,5 230В

Предназначен для установки секционных ворот в помещении с низкой притолокой.

H – Высота проема (до 3000мм)
 B – Ширина проема (до 3500мм)
 h – Высота притолоки (>100мм)
 A – Высота угловой стойки (A=H+54 мм)

Максимальная площадь щита:	10,5 м ²
Максимальная высота проема	3000 мм
Максимальный вес ворот:	94 кг

				SPV-GV.16.013				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Секционные ворота с пружинами растяжения RSD01	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Васильев			17.03.16				1:1
Проб.	Вятина			17.03.16		Лист	Листов	
Т.контр.	Смирнов			17.03.16		DOORHAN®		
Н.контр.	Смогущенко			17.03.16				
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.